

NOVINKA

**Povrchy Decograin Winchester a Titan Metallic CH 703
a 5 nových zvýhodněných barev**



Domovní a vchodové dveře ThermoPro

S celoplošným dveřním křídlem a vysokou tepelnou izolací



Užívejte si svého domova

Domovní a vchodové dveře v osvědčené značkové kvalitě Hörmann



Dveře ThermoPro společnosti Hörmann jsou k dostání ve velkém výběru motivů. Cenově výhodné dveře se standardně dodávaným vícenásobným uzamknutím vám dávají pocit bezpečí, šetří energii díky vynikající tepelné izolaci a jsou krásnou vizitkou vašeho domova.



Kvalitní výrobky z Německa

Všechny komponenty domovních dveří jsou vyvinuty i vyráběny firmou Hörmann. Naši vysoce kvalifikovaní pracovníci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty a výhradní postavení na trhu. Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann.

Označení CE podle EN 14351-1

Pro všechny naše domovní dveře potvrzujeme tímto označením CE soulad našich domovních dveří s normou výrobku EN 14351-1 a dodržování v ní uvedených důležitých požadavků.

Domovní dveře pro několik generací

Jsme přesvědčeni o našich výrobcích a o našem nekompromisním zajištění kvality. Proto u společnosti Hörmann dostanete 5letou záruku* na domovní dveře Hörmann.



Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik od roku 2013 pokrývá svou potřebu energie ze 40 % z ekologické elektřiny a trvale bude tyto zdroje rozvíjet. Současně ročně ušetří mnoho tun CO² zavedením inteligentního a certifikovaného systému správy energie. A v neposlední řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.



* Podrobné záruční podmínky naleznete na: www.hormann.cz

Dobré důvody pro značku Hörmann

Vedoucí firma na trhu přináší inovace



1

**Celoplošné dveřní
křídlo zevnitř i zvenku**

Vchodové a domovní dveře ThermoPro přesvědčují moderním designem: Tvarově krásné, zevnitř i zveně celoplošné ocelové dveřní křídlo s profilem křídla uloženým uvnitř prostě vypadá dobře. Dveře, z vnitřní strany celoplošné, působí jako vnitřní dveře pro obytné prostory a velmi dobře ladí s interiérem vašeho domova.



Rušivý vzhled v důsledku viditelného profilu křídla u dveří jiných výrobců

2

**Vysoká úroveň
tepelné izolace**

V současné době záleží na úspoře energie všude v domě. Dveře ThermoPro k tomu významně přispívají. Díky dveřnímu křídlu o tloušťce 46 mm nebo 65 mm zcela vyplněnému tuhým polyuretanovou pěnou mají dveře vynikající tepelně izolační vlastnosti. Tak ušetříte energii, tedy hotové peníze!

ThermoPro

Koeficient U_D až 1,1 W/(m²·K)

ThermoPro Plus

Koeficient U_D až 0,82 W/(m²·K)

**3****Uzamknutí
brání vloupání**

Protože se doma se svou rodinou chcete cítit bezpečně, jsou všechny dveře ThermoPro standardně vybaveny vícenásobným uzamknutím. Strana závěsů je u dveří ThermoPro zajištěna bezpečnostními čepy. U dveří ThermoPro Plus zajišťuje průchozí zajišťovací lišta stranu závěsů proti vypáčení. To vám dává dobrý pocit.

**Bezpečnostní vybavení
RC 2 brání vloupání**

Všechny domovní dveře ThermoPro Plus, i s bočními díly a horními světlíky, a také mnoho vchodových dveří ThermoPro dostanete i s výbavou RC 2 – pro větší bezpečnost pro vás a celou vaši rodinu.




RC 2 popisuje bezpečnostní třídu dveří proti vloupání a odpovídá dosavadní třídě WK 2.

4**Netříštivé
prosklení**

Dveře ThermoPro mají standardně dvojitě nebo trojitě prosklení. Jak vnitřní, tak venkovní strana je z bezpečnostního skla, což pro vás znamená: Pokud by se tabule někdy rozbila, rozpadne se na malé kousky bez ostrých hran – tím se pro vás i vaši rodinu značně snižuje nebezpečí zranění.

Vchodové dveře ThermoPro

Vhodné provedení pro vedlejší vchody

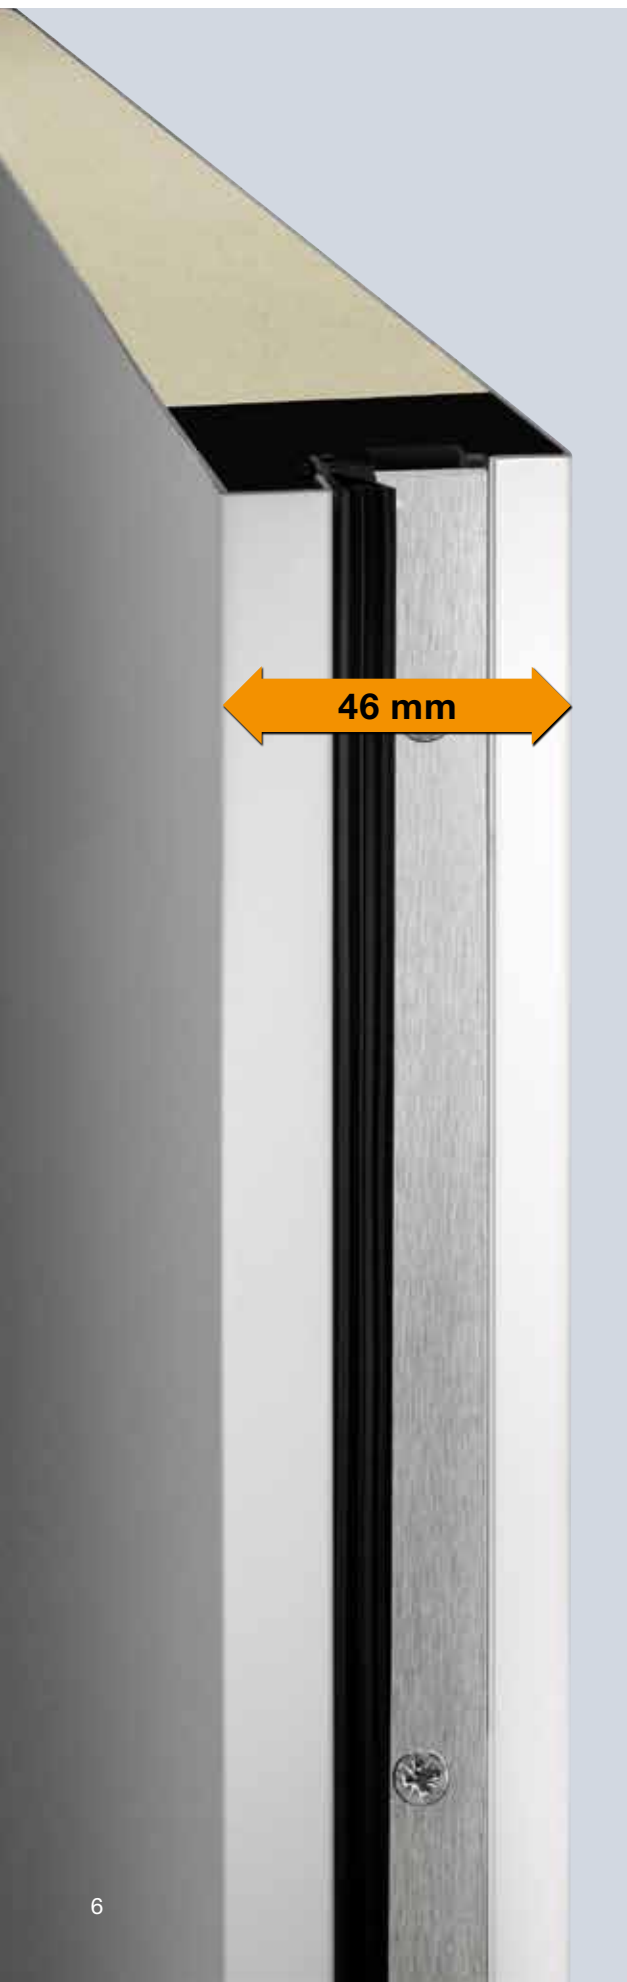

Dvevní křídlo

Všechny dveře ThermoPro jsou vybaveny zevnitř i zevně celoplošným ocelovým dvevním křídlem o tloušťce 46 mm s profilem křídla uloženým uvnitř a s tlustou polodrážkou. Dveře, z vnitřní strany celoplošné, odpovídají vnitřním dveřím pro obytné prostory a optimálně se integrují do vašeho interiéru.

Profil křídla

Profil křídla z laminátu s přerušeným tepelným mostem je velmi stabilní. Tím je dlouhodobě vyloučena deformace dvevního křídla.

Tepelná izolace

Díky dvevnímu křídlu vyplněnému polyuretanovou pěnou a přerušenému tepelnému mostu poskytují dveře ThermoPro vašemu domovu dobrou tepelnou izolaci s koeficientem U_D až 1,1 W/(m²·K).

Zábrana proti vloupání

Motivy dveří ThermoPro TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 a 100 bez bočních dílů a horního světlíku dostanete na přání s bezpečnostním vybavením RC 2. Dveře jsou zkoušeny pro montáž s otvíráním dovnitř.




Zárubeň

Hliníkovou zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce **60 mm** dostanete v provedení Roundstyle (obr. nahoře) nebo v pravouhlém provedení (obr. dole).



Roundstyle (profil A1)



Pravouhlé provedení (profil A2)

Těsnění

Tím šetříte drahocennou energii: Práh s přerušeným tepelným mostem z hliníku a umělé hmoty o výšce 20 mm s **dvojitou těsnicí rovinou** snižuje tepelné ztráty. Ochranu před povětrnostními vlivy poskytuje doplňkové kartáčové těsnění v prostoru nohou.



Domovní dveře ThermoPro Plus

Kvalitní provedení s nejlepší tepelnou izolací



Dvevní křídlo

Vysoce kvalitní dveře ThermoPro Plus mají celoplošné ocelové dvevní křídlo o tloušťce 65 mm s profilem křídla uloženým uvnitř a provedení s tlustou polodrážkou. Dveře, z vnitřní strany celoplošné, působí jako vnitřní dveře pro obytné prostory a harmonicky se zapojují do prostředí vašeho interiéru.

Profil křídla

Profil křídla z laminátu nabízí lepší tepelnou izolaci přerušením tepelného mostu a vyšší stabilitu. Dveře se tak dlouhodobě nedeformují.

Tepelná izolace

S koeficientem U_D až $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ jste s dveřmi ThermoPro Plus, pokud jde o tepelnou izolaci, nejlépe vybaveni a můžete dlouhodobě šetřit energii.

Zábrana proti vloupání

Všechny motivy domovních dveří ThermoPro Plus dostanete i s bočními díly a horními světlíky na přání s bezpečnostním vybavením RC 2. Zkoušení bylo provedeno pro montáž s otvíráním dovnitř i ven.




Zárubeň

Hliníkovou zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce **80 mm** s polyuretanovou výplní dostanete v provedení Roundstyle nebo v pravoúhlém provedení.



Roundstyle (profil A3)



Pravoúhlé provedení (profil A4)

Těsnění

Dveře ThermoPro Plus přesvědčují promyšlenými detaily: Například práh s přerušeným tepelným mostem z umělé hmoty a hliníku o tloušťce 20 mm **s trojitou těsnicí rovinou**. Ta zajišťuje lepší tepelnou izolaci a tím i úspory energie.



Standardně s nejlepší výbavou

Značková kvalita přesvědčuje každým detailem

5bodový bezpečnostní zámek

Váš domov bude bezpečný: 2 kuželové otočné závory se 2 doplňkovými bezpečnostními čepy a 1 západkou zámku zapadnou do uzavíracích plechů zárubně a dveře pevně přitáhnou. U dveří ThermoPro Plus je uzavírací plech nastavitelný tak, abyste mohli optimálně nastavit dveře. S jemně zapadající střílkou pro tiché zavírání dveří.




Střílka zámku Softlock



Západka zámku



Otočná závora s pojistným čepem

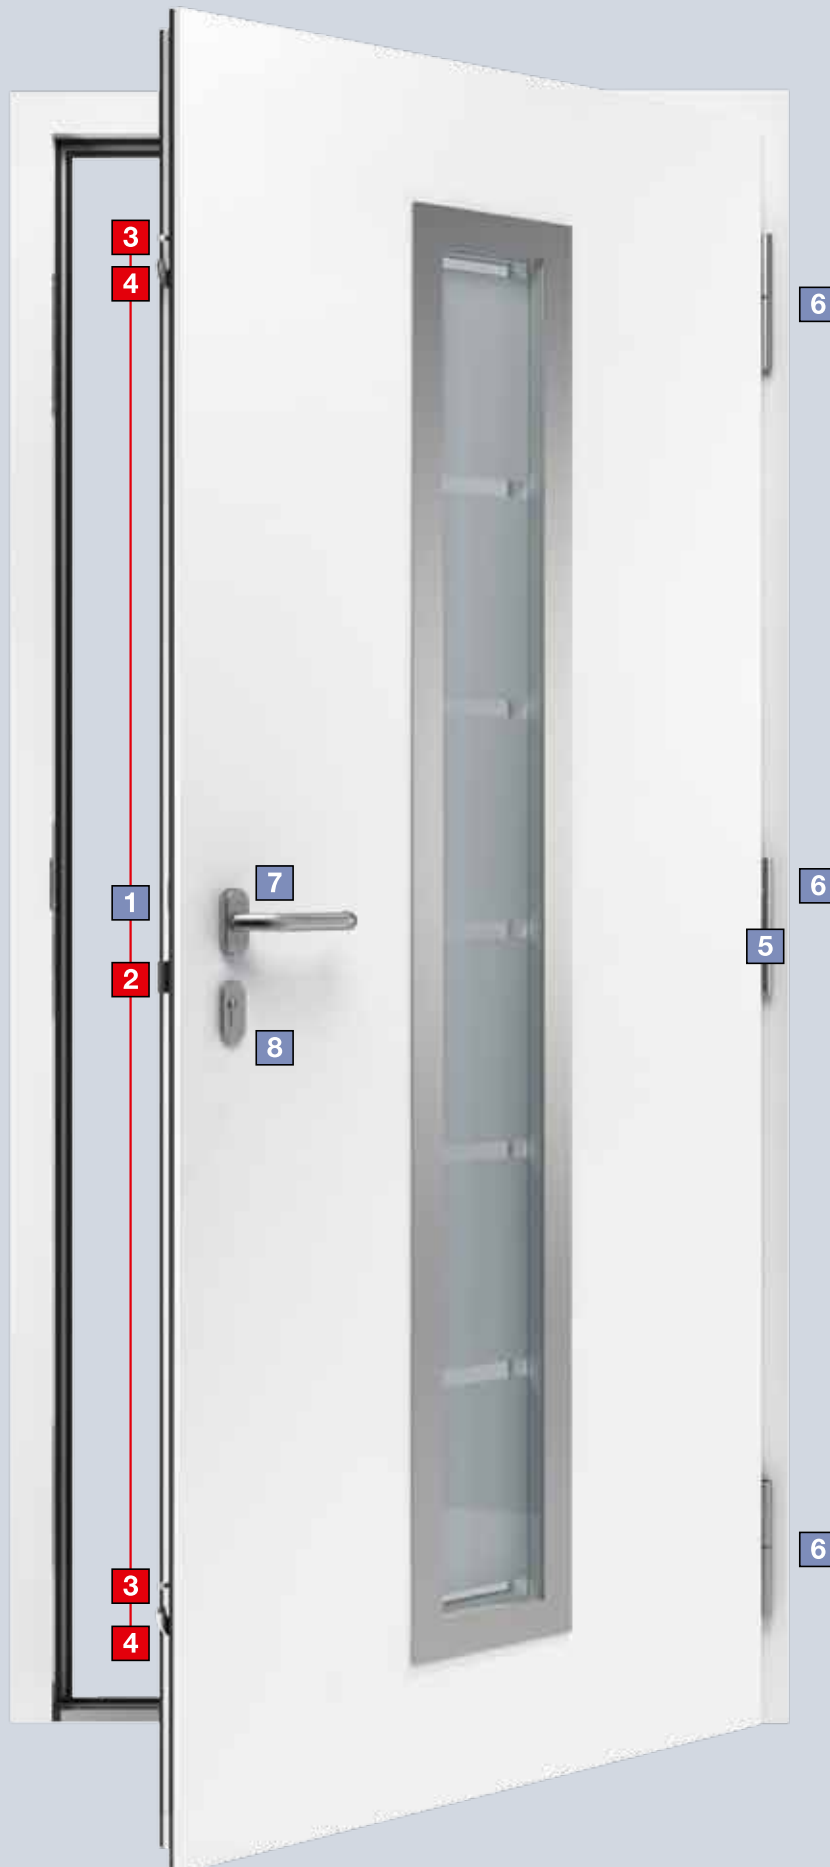



Dveře Hörmann ThermoPro neobsahují prchavé organické sloučeniny, zkoušeno ústavem IFT Rosenheim.

Zajištění strany závěsů

Je krásné, když se člověk ve svých čtyřech stěnách může cítit bezpečně. K tomu jsou dveře ThermoPro / ThermoPro Plus vybaveny na straně závěsů doplňkovým zajištěním a prakticky znemožňují vypáčení.



ThermoPro
se 3 bezpečnostními čepy



ThermoPro Plus
s průchozí bezpečnostní lištou z hliníku

Kliky a závěsy



Optimální nastavení pomocí 3rozměrných válcových závěsů
Lehký chod dveří zaručují stabilní, dvoudílné, třírozměrně nastavitelné závěsy zajištěné kolíkem, s ozdobnými kryty se vzhledem ušlechtilé oceli.



Vnitřní klika
Každé dveře jsou standardně dodávány s tvarově krásnou vnitřní klikou z ušlechtilé oceli a rozetou zvenku.



Profilová cylindrická vložka
Standardně dodávána s 5 klíči. S nouzovou a výstražnou funkcí, tzn., že dveře se dají zavírat i tehdy, když je uvnitř zasunutý klíč.

Volitelné vybavení pro více pohodlí:

Elektrický otvírač

Pomocí západky elektrického otvírače můžete dveře jednoduše otvírat spínačem v domě. Alternativně – například přes den – můžete přehodit západkovou páku, potom k otevření domovních dveří stačí lehký tlak zvenku.

Okapnice

Atraktivní vzhled a současně ochrana dveří: Okapnice v provozně bílé RAL 9016 k odvádění prudkého deště se dá jednoduše dodatečně namontovat.

Exkluzivní prosklení

S trojitým prosklením a kvalitním zasklívacím rámem z ušlechtilé oceli



Všechny tyto motivy dveří dostanete také v provedení ThermoPro Plus se zvláště vysokou tepelnou izolací!



Motiv 700 ThermoPro Plus
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 750 ThermoPro Plus
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 850 ThermoPro Plus
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 900 ThermoPro Plus
v barvě provozně bílá RAL 9016

Motiv 700 / 750

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čirými pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré.

Provedení, motiv 700

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,2 W/(m²·K)*)
- ThermoPro Plus (koeficient U_D až 0,94 W/(m²·K)*)

Provedení, motiv 750

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,2 W/(m²·K)*)
- ThermoPro Plus (koeficient U_D až 0,91 W/(m²·K)*)

Motiv 850 / 900

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, se zaobleným prosklením: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čirými pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré.

Provedení, motiv 850

- ThermoPro Plus (koeficient U_D až 0,92 W/(m²·K)*)

Provedení, motiv 900

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,2 W/(m²·K)*)
- ThermoPro Plus (koeficient U_D až 0,92 W/(m²·K)*)

Boční díly / horní světlíky

- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo opískované bez čirých pruhů
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré



Zasklívací rám

z ušlechtilé oceli

Barvy/povrchy

- v 15 zvýhodněných barvách
- v 5 povřích Decograin

Provedení RC 2

Všechny motivy dveří ThermoPro Plus, i s bočními díly a horním světlíkem, a motivy dveří ThermoPro 700 / 750 / 900 dostanete na přání v provedení RC 2 bránícím vloupání.



Značková kvalita s dlouhou životností

Ochrana proti korozi žárovým pozinkováním a kvalitním polyesterovým lakem.





Motiv 010 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 020 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 030 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 040 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016

◀ **Motiv 020** v barvě provozně bílá RAL 9016, s bočními díly (volitelnými) a přístřeškem 605 v barvě provozně bílá RAL 9016 z programu hliníkových domovních dveří Hörmann

Motiv 010

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni

Provedení

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,1 W/(m²·K)^{*})
- ThermoPro Plus (koeficient U_D až 0,82 W/(m²·K)^{*})

Boční díly / horní světlíky Motiv 010

- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré (jen ThermoPro)
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, dekorativní sklo 504 (jen ThermoPro)
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, opískované
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré

Motiv 020 / Motiv 030

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré.

Provedení

- ThermoPro
Motiv 020: koeficient U_D až 1,4 W/(m²·K)^{*},
Motiv 030: koeficient U_D až 1,2 W/(m²·K)^{*}

Boční díly / horní světlíky Motiv 020 / 030

- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré

Motiv 040

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, s kruhovým prosklením Ø 300 mm: dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, ornamentální sklo 504

Provedení

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,2 W/(m²·K)^{*})

Boční díly / horní světlíky Motiv 040

- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, ornamentální sklo 504
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré

Zasklívací rám

„Zaoblený styl“ z umělé hmoty



Barvy/povrchy

- v 15 zvýhodněných barvách
- v 5 povrchích Decograin

Provedení RC 2

Dveřní motiv 010 dostanete jako ThermoPro Plus, i s bočními díly a horními světlíky, a jako ThermoPro na přání v provedení bránícím vloupání RC 2.



^{*}V závislosti na velikosti dveří.

Hodnoty uvedeny pro RAM 1230 x 2180 mm.

Motivy s drážkou

Nadčasová elegancie s jednotným vzhľadom
se sekčnými garážovými vratami Hörmann s drážkou M





Motiv 015 ThermoPro Plus
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 025 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016

Motiv 015

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni s drážkami

Provedení

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,1 W/(m²·K)*)
- ThermoPro Plus (koeficient U_D až 0,82 W/(m²·K)*)

Boční díly / horní světlíky Motiv 015

- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré (jen ThermoPro)
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, dekorativní sklo 504 (jen ThermoPro)
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, opískované
- Izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré

Motiv 025

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni s drážkami, průběžné prosklení: dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré.

Provedení

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,4 W/(m²·K)*)

Boční díly / horní světlíky Motiv 025

- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré

Zasklívací rám

„Zaoblený styl“
z umělé hmoty



Barvy/povrchy

- v 15 zvýhodněných barvách
- v 5 površích Decograin

Provedení RC 2

Dveřní motiv 015 dostanete jako ThermoPro Plus, i s bočními díly a horními světlíky, a jako ThermoPro na přání v provedení bránícím vloupání RC 2.



◀ **Motiv 015** v barvě provozně bílá RAL 9016, s bočním dílem (volitelným).

*V závislosti na velikosti dveří.
Hodnoty uvedeny pro RAM 1230 x 2180 mm.

Klasický vzhled

Kazetové motivy pro stylové akcenty vašeho domova





Motiv 100 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016, s bočními díly (volitelně).



Motiv 200 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016



Motiv 400 ThermoPro
v barvě provozně bílá RAL 9016

Motiv 100

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, s 6 kazetovými poli.

Provedení

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,1 W/(m²·K)*)

Motiv 200

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami.

Provedení

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,2 W/(m²·K)*)

Motiv 400

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami.

Provedení

- ThermoPro (koeficient U_D až 1,4 W/(m²·K)*)

Boční díly s panelovou výplní

- Motiv 100 / 200: 3 kazetová pole
- Motiv 400: 1 kazetové pole a dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami.

Boční díly / horní světlíky

- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré



Zasklívací rám

„Profistyle“ z umělé hmoty

Barvy/povrchy

- v 15 zvýhodněných barvách

Provedení RC 2

Dveřní motiv 100 dostanete jako ThermoPro, bez bočních dílů a horních světlíků, v provedení RC 2 bránícím vloupání.



Zcela podle přání

Individuální madla a kování pro dveře,
boční díly a horní světlíky



Jen u firmy Hörmann

Standardně s bezpečnostním
sklem zevnitř i zvenku.

Prosklení pro dveře



Motiv 700 / 750 / 850 / 900

Tyto motivy přesvědčují vzhledem téměř líčujícím s plochou na vnitřní i venkovní straně. Zasklívací rám z ušlechtilé oceli podtrhuje celkový dojem elegance. Přesvědčivé, pokud jde o úspory energie: Trojitě izolační prosklení s vysokými hodnotami tepelné izolace.

Motiv 020 / 025 / 030 / 040

Tyto dveře jsou vybaveny dvojitým izolačním prosklením, které zaručuje vysokou tepelnou izolaci. Umělohmotný zasklívací rám „Roundstyle“ propůjčuje dveřím moderní, harmonický vzhled. U povrchů Decograin je zasklívací rám nalakován barvou ladící s povrchem.

Motiv 200 / 400

Oba motivy kazetových dveří se díky dokonale přizpůsobenému umělohmotnému zasklívacímu rámu „Profilstyle“ stanou stylovou vizitkou vašeho domova. Pokud jde o tepelnou izolaci, nabízí dvojitě izolační prosklení vše, co od kvalitních domovních dveří Hörmann očekáváte.

Prosklení pro boční díly a horní světlíky


U dveří ThermoPro dostanete boční díly a horní světlík s dvojitým izolačním prosklením, u dveří ThermoPro Plus s trojitým izolačním prosklením.



Opískované
(TPS, TPS Plus)



Čiré sklo
(TPS, TPS Plus)



Mastercarré
(TPS)



Ornament 504
(TPS)



Prosklení „katedrála“
(TPS)

Krásné madlo zdůrazňuje celkový dojem: Zvolte si madlo podle svých přání.

Všechny dveře se standardně dodávají s venkovními madly vyobrazenými na stranách 10 – 17. Alternativně můžete zvolit jinou variantu madla (s úzkým štítkem ES 0 nebo širokým štítkem ES 1) z ušlechtilé oceli:



Klika/koule ES1
s hlavicí (obrázek ES 1 –
ušlechtilá ocel)



Sada dveřních madel ES 0 / ES 1
(vyobrazeno ES 0 v
provedení z ušlechtilé oceli)

Váš vkus rozhoduje


Zvolte si svůj oblíbený povrch nebo barvu

Povrchy Decograin


Povrch Decograin* se dodává ve čtyřech přirozených dřevěných dekorech a jednom dekoru antracitové barvy s metalickým efektem. Vytlačené zvrásnění poskytuje detailně věrný charakter dřeva.



Decograin zlatý dub, středně hnědý, zlatožlutý dekor dubu

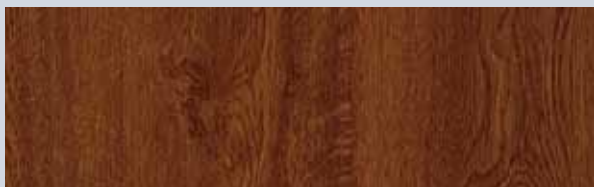


Decograin tmavý dub / ořech, dekor dubu v ořechové barvě

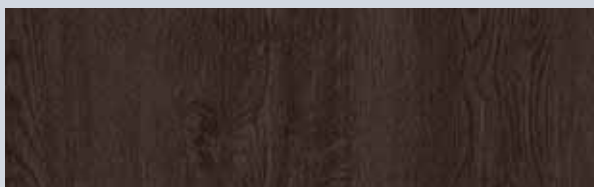

Decograin tmavý dub – rustical, intenzivně tmavý dekor dubu



Decograin Winchester: přírodně zbarvený sukovitý dekor dubu
// NOVINKA od podzimu 2014

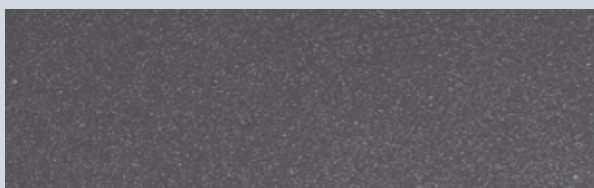

Titan Metallic, CH 703: antracit s metalickým efektem
// NOVINKA od podzimu 2014

Standardně v cenově výhodném odstínu provozně bílá

Dveře ThermoPro jsou standardně dodávány v barvě provozně bílá RAL 9016.

15 zvýhodněných barev

Domovní dveře navíc dostanete v 15 cenově zvýhodněných barvách na venkovní i vnitřní straně.



Šedý hliník RAL 9007 **// NOVINKA**



Antracitová šed' RAL 7016



Bílý hliník RAL 9006



Mechová zeleň RAL 6005



Šedobílá RAL 9002 **// NOVINKA**



Holubí šed' RAL 5014



Krémově bílá RAL 9001 **// NOVINKA**



Hořcově modrá RAL 5010 **// NOVINKA**



Terakotově hnědá RAL 8028



Rubínově červená RAL 3003



Hlinitá hnědá RAL 8003



Ohnivě rudá RAL 3000 **// NOVINKA**



Okenní šed' RAL 7040



Světlá slonová kost RAL 1015



Světle šedá RAL 7035

Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné. U dveří s tmavým povrchem je třeba se vyhýbat orientaci ke slunci, protože zvýšené rozpínání materiálu může omezovat funkci dveří.

* Nedodává se pro motivy 100/200/400. Zasklívací rám je u motivů 020/025/030/040 barevně přizpůsoben

ThermoPro / ThermoPro Plus

Velikosti a montážní údaje

Velikosti

Dveře ThermoPro

Normované velikosti		
Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Dveře ThermoPro Plus


Normované velikosti		
Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Dveře ThermoPro / ThermoPro Plus


Speciální velikosti	
Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
100, 200, 400	875 – 1100 × 1990 – 2186
020, 025, 030, 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1990 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 × 1875 – 2250
ThermoPro Plus 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1875 – 2250

ThermoPro


Varianty zárubní




Zárubeň A1



Zárubeň A2




Rozšiřovací profil 25 mm




Rozšiřovací profil 50 mm


Vodorovný řez, dveře

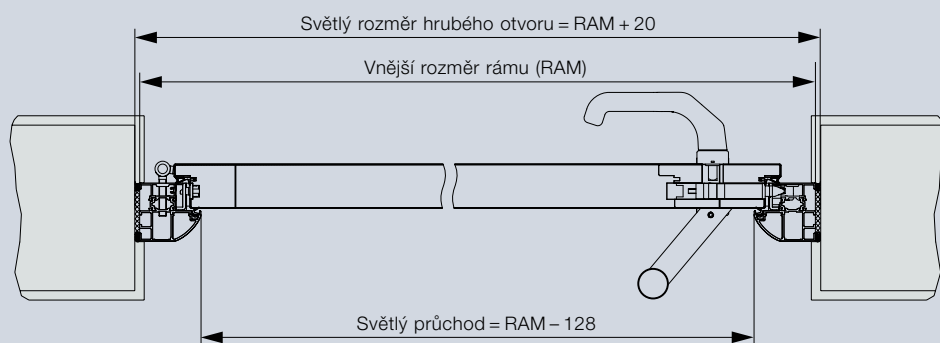

Svislý řez, dveře

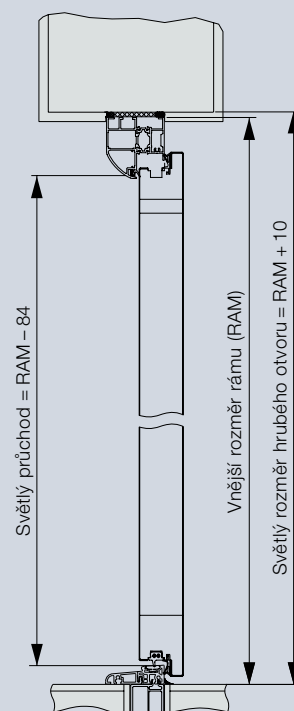

Vodorovný řez, boční díl

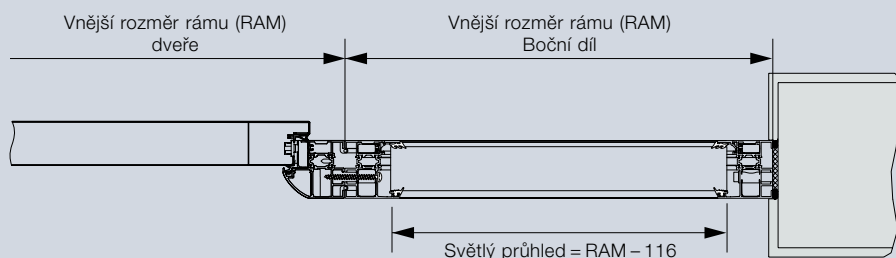

Boční díly ThermoPro / ThermoPro Plus

Normované velikosti	
Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
Skleněná výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 x 2100
Speciální velikosti	
Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
Skleněná výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	ThermoPro: 300 – 1000* x 1875 – 2250 ThermoPro Plus: 300 – 1000* x 1875 – 2250
Panelová výplň: 100, 200, 400	450 x 1990 – 2186


* od šířky 500 mm není možný horní světlík. Dveřní prvky s bočními díly nemají statickou funkci, statika musí být zajištěna tělesem stavby.

Horní světlíky ThermoPro / ThermoPro Plus


Speciální velikosti	
Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
Skleněná výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 900	875 – 2250 x 300 – 500

ThermoPro Plus


Variety zárubní

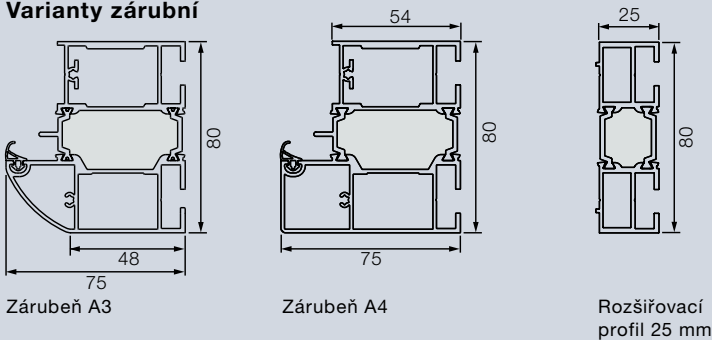


Vodorovný řez, dveře

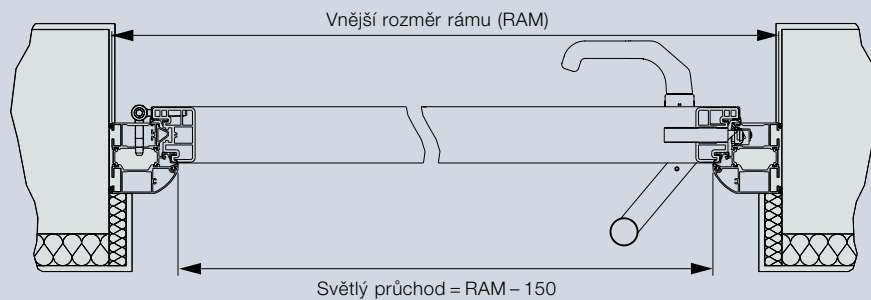

Svislý řez, dveře

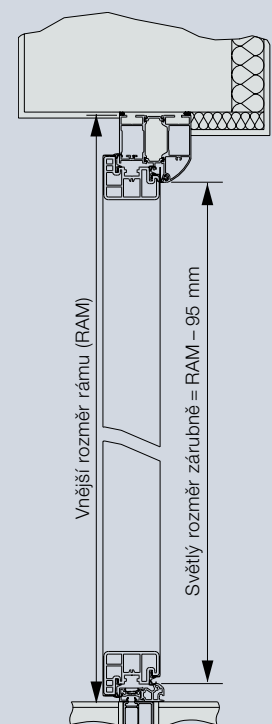

Vodorovný řez, boční díl

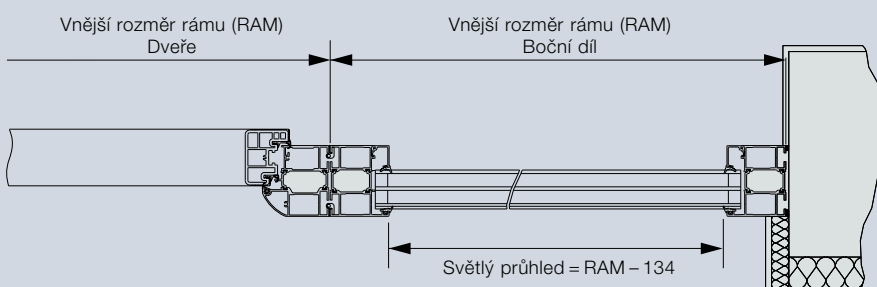

Všechny rozměry v mm



Zažijte kvalitu Hörmann

Pro libovolnou oblast použití u novostaveb i modernizací

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Pečlivě navzájem přizpůsobená řešení vám nabízejí v každé oblasti špičkové produkty s vysokou funkcí.

Garážová vrata

Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

Pohony vrat

Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních prvků bránících vloupání. Pohony Hörmann pro garážová vrata a vjezdové brány.

Domovní dveře

V našich rozsáhlých programech domovních dveří najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli potřeby a nároky.

Ocelové dveře

Pevné dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

Zárubně

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.



Garážová vrata a pohony vrat



Domovní dveře ThermoPro



Ocelové dveře

www.hormann.cz

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtshausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ

Premium partner českého národního týmu

