

Markýza
CLASA, CLASA VARIO



CLASA CLASA VARIO

Kloubová markýza CLASA se vyznačuje vysokou kvalitou a elegantním vzhledem.

Typ CLASA VARIO je opatřen výsuvným regulovatelným předním volánem, a to až do celkové délky 150 cm. Funkci výsuvného volánu využijeme zejména při jarních a podzimních měsících, kdy je slunce nízko na obloze a markýzu podsvědčuje.

K zabránění podsvícení markýzy můžeme využít rovněž markýzu doplněnou o systém Ombramatik, který umožňuje plynulou regulaci sklonu ramen.

Obchodní partner:

CLIMAX 

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

SC-30122

Vyrábíme **Vaše markýzy ...**

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m


CLASA



Obr. 1

CLASA VARIO

markýza s výsuvným volánem

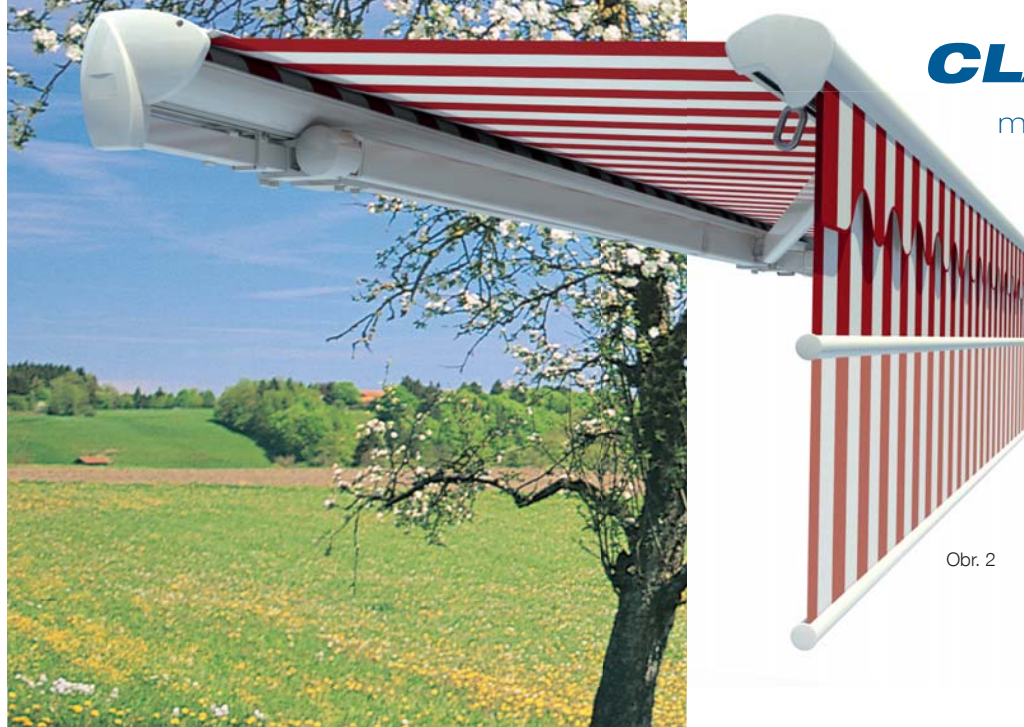

Obr. 2

Výsuvný volán

Výškově nastavitelný výsuvný volán. Zajišťuje regulaci stínění při současném zachování maximálního prostoru pod markýzou.

Volán lze ovládat klikou nebo motoricky.

Vyobrazení výrobku

Typ otevřený



Typ s krycí stříškou



Látka je při stažení chráněna z horní strany před prachem a vlivy počasí

Typ s krycí stříškou a zadním krytem



Látka je při stažení chráněna z horní i zadní strany

Popis

Markýza:

- výsuvná s kloubovými rameny
- typ CLASA s fixním látkovým volánem (Obr. 1)
- typ CLASA VARIO s výsuvným látkovým volánem (Obr. 2)
- výběr z několika barev konstrukce, standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8077), stříbrná (RAL 9006). Ostatní odstíny RAL dle platného Ceníku markýz CLIMAX (příplatek)

Provedení (viz Vyobrazení výrobku):

- typ otevřený - látka na hřídeli je bez horní ochranné krycí stříšky
- typ s krycí stříškou - látka na hřídeli je chráněna horní stříškou před prachem a vlivy počasí
- typ s krycí stříškou a zadním krytem - látka na hřídeli je chráněna z horní i zadní strany markýzy

Kotvení markýzy:

- na stěnu,
- na strop, na krokve

Látka markýzy:

- výběr z velkého množství druhů a typů látek dle platného vzorníku CLIMAX
- dlouhá životnost, stálobarevnost, možnost potisku

Ovládání ruční:

- klika s převodovkou

Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný vypínačem, řídicí automatikou nebo dálkovým ovládaním

Volitelné doplňky:

- čidlo slunce - vítr - déšť, které markýzu automaticky stáhne při nepříznivých klimatických podmínkách
- systém Ombramatik - plynule nastavitelný sklon ramen (Obr. 3),
- podpěrné nohy (Obr. 4),
- světelná lišta

Způsoby kotvení

Otevřený typ, montáž na stěnu	Otevřený typ, montáž na strop	Otevřený typ, montáž na krokve
Montážní rozměry: Clasa 200 x 182 mm Clasa Vario 260 x 182 mm	Montážní rozměry: Clasa 220 x 230 mm Clasa Vario 280 x 230 mm	Montážní rozměry: Clasa 200 x 182 mm Clasa Vario 260 x 182 mm
Typ se stříškou, montáž na stěnu	Typ se stříškou, montáž na strop	Typ se stříškou, montáž na krokve
Montážní rozměry: Clasa 200 x 182 mm Clasa Vario 260 x 182 mm	Montážní rozměry: Clasa 220 x 230 mm Clasa Vario 280 x 230 mm	Montážní rozměry: Clasa 200 x 178 mm Clasa Vario 260 x 182 mm



Obr. 3

Systém Ombramatik - plynulý sklon ramen od 5° do 52°
Ideální řešení pro použití markýzy v jarních a podzimních měsících, kdy je slunce nízko na obloze a markýzu podsvětluje.

Technické údaje

Typ markýzy	Mezní rozměry			Sklon
	Maximální šířka	Minimální výsuv	Maximální výsuv	
CLASA	1300 cm	150 cm	400 cm	10° - 38°
CLASA se systémem Ombramatik	600 cm	150 cm	350 cm	5° - 52°
CLASA VARIO	600 cm	150 cm	350 cm	10° - 38°



Obr. 4

Podpěrné nohy - volitelný prvek (příplatek)
Zajišťují lepší stabilitu markýzy při nečekaných porывech větru, zvláště u markýzy s větší šířkou