

Markýza
DESIGN, DESIGN PLUS



DESIGN DESIGN PLUS

Výsuvná kloubová markýza DESIGN snoubí eleganci s komfortem. Charakteristický designový přední profil propůjčuje markýze nezaměnitelný vzhled.

Typ DESIGN PLUS díky své dokonalé konstrukci překřížených ramen umožňuje výsuv markýzy větší, než je její samotná šířka.

K zabránění podsvícení markýzy můžeme využít markýzu doplněnou o systém Ombramatik, který umožňuje plynulou regulaci sklonu ramen.

Obchodní partner:

CLIMAX 

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

SC-3012Z

Vyrábíme **Vaše markýzy ...**

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

DESIGN



Obr. 1

DESIGN PLUS

markýza s překříženými rameny



Obr. 2

Překřížená ramena

Umožňují větší výsuv markýzy než je její vlastní šířka při zachování pevnosti a stability markýzy.

Přední látkový volán

Markýzu DESIGN a DESIGN PLUS lze doplnit předním látkovým volánem.



Obr. 3

Vyobrazení výrobku

Typ otevřený



Typ s krycí stříškou



Látka je při stažení chráněna z horní strany před prachem a vlivy počasí

Typ s krycí stříškou a zadním krytem



Látka je při stažení chráněna z horní i zadní strany

Popis

Markýza:

- výsuvná s kloubovými rameny
- s předním, designovým kovovým profilem (Obr. 1), nebo s kovovým profilem včetně látkového volánu (Obr. 3)
- typ DESIGN PLUS s překříženými rameny (Obr. 2)
- výběr z několika barev konstrukce, standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8077), stříbrná (RAL 9006). Ostatní odstíny RAL dle platného Ceníku markýz CLIMAX (příplatek)

Provedení (viz Vyobrazení výrobku):

- typ otevřený - látka na hřídeli je bez horní ochranné krycí stříšky
- typ s krycí stříškou - látka na hřídeli je chráněna horní stříškou
- typ s krycí stříškou a zadním krytem - látka na hřídeli je chráněna z horní i zadní strany markýzy

Kotvení markýzy:

- na stěnu
- na strop
- na krokve

Látka markýzy:

- výběr z velkého množství druhů a typů látek dle platného vzorníku CLIMAX
- dlouhá životnost, stálobarevnost, možnost potisku

Ovládání ruční:

- klika s převodovkou

Ovládání motorické:


- elektromotor 230 V, ovládaný vypínačem, řídicí automatikou nebo dálkovým ovládáním

Volitelné doplňky:

- čidlo slunce - vítr - déšť, které markýzu automaticky stáhne při nepříznivých klimatických podmínkách
- systém Ombramatik - plynule nastavitelný sklon ramen (Obr. 4),
- podpěrné nohy (Obr. 5)
- světelná lišta

Způsoby kotvení

Otevřený typ, montáž na stěnu	Otevřený typ, montáž na strop	Otevřený typ, montáž na krokve
Montážní rozměry: Design 215 x 182 mm Design Plus 250 x 285 mm	Montážní rozměry: Design 235 x 230 mm Design Plus 270 x 330 mm	Montážní rozměry: Design 215 x 182 mm Design Plus 250 x 285 mm
Typ se stříškou, montáž na stěnu	Typ se stříškou, montáž na strop	Typ se stříškou, montáž na krokve
Montážní rozměry: Design 220 x 178 mm Design Plus 250 x 290 mm	Montážní rozměry: Design 240 x 230 mm Design Plus 270 x 330 mm	Montážní rozměry: Design 220 x 178 mm Design Plus 250 x 290 mm

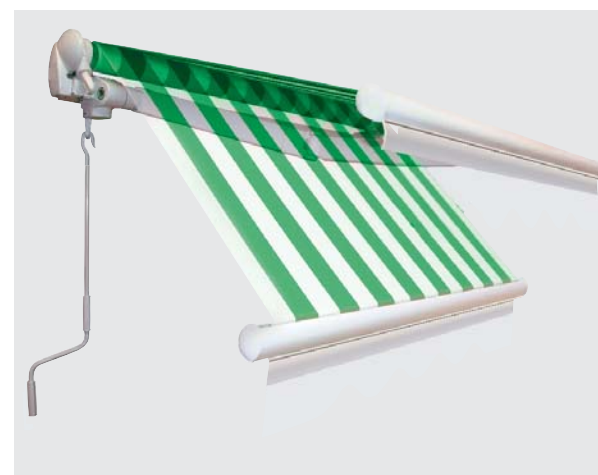

Obr. 4

Systém Ombramatik - plynulý sklon ramen od 5° do 52°
Ideální řešení pro použití markýzy v jarních a podzimních měsících, kdy je slunce nízko na obloze a markýzu podsvědčuje.

Technické údaje

Typ markýzy	Mezní rozměry			
	Maximální šířka	Minimální výsuv	Maximální výsuv	Sklon
DESIGN	1300 cm	150 cm	400 cm	10° - 38°
DESIGN PLUS se systémem Ombramatik	600 cm	150 cm	350 cm	5° - 52°
DESIGN PLUS	450 cm	200 cm	400 cm	10° - 38°



Obr. 5 **Podpěrné nohy - volitelný prvek (příplatek)**
Zajišťují lepší stabilitu markýzy při nečekaných porывech větru, zvláště u markýzy s větší šířkou