

Venkovní rolety
PŘEDOKENNÍ



VENKOVNÍ ROLETY PŘEDOKENNÍ

Venkovní rolety představují jeden z nejčastějších a nejefektivnějších způsobů stínění rodinných domů.

Hliníkové lamely, vypěněné PU pěnou, zajišťují účinné stínění a zároveň zvyšují tepelnou i zvukovou izolaci. Rolety mohou být doplněny integrovanou rolovací sítí proti hmyzu. Uživatelský komfort zajistí motorický pohon s tlačítkovým, nebo dálkovým ovládáním.

Obchodní partner:

CLIMAX 

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

SC-3012Z

Vyrábíme Vaše rolety ...

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

PŘEDOKENNÍ ROLETY

nejefektivnější způsob stínění
zvýšení tepelné a zvukové izolace
volitelně se sítí proti hmyzu

komfortní ovládání ruční nebo motorické



Vyrábíme Vaše rolety ...

Roleta

- box kulatý, nebo zkosený, s přední výklopnou částí sloužící k servisu
- lamely v několika krycích výškách
- volitelně v kombinaci se sítí proti hmyzu
- různé typy ovládání



se sítí proti hmyzu

lamela S-onro

kulatý box

hliníková lamela


Lamely

- hliníkové (nejoblíbenější)
 - 13 základních barev
 - 6 základních barev s příplatkem
 - s perforací pro větrání
- plastové
- S_onro



Barevná škála hliníkových lamel AL37

Vyobrazení výrobku

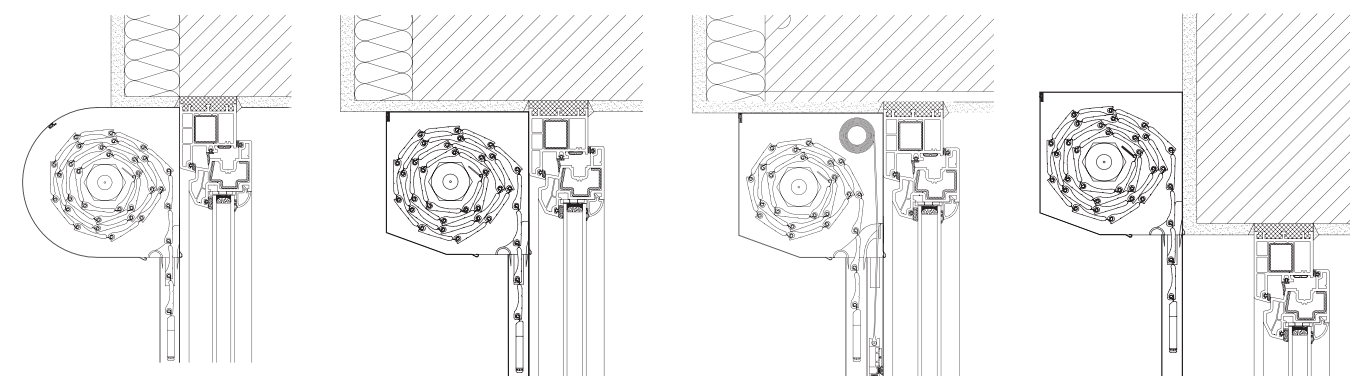

Obr. 1 - Roleta s kulatým boxem

Obr. 2 - Roleta s boxem 20°

Obr. 3 - Roleta s boxem 20°, kombinovaná se sítí proti hmyzu

Obr. 4 - Roleta předokenní, box 20°, montáž na fasádu

Popis

Roleta:

- pancíř z hliníkových, plastových lamel, nebo lamel S_onro
- boční vedení v lištách, výběr z 10-ti standardních barev*
- volitelně provedení základní, nebo kombinované se sítí proti hmyzu (Obr. 3)

Lamela standard:

- hliníková, výběr z 13-ti základních barevných provedení, 6-ti základních barevných provedení (příplatek), nebo ostatních odstínů RAL (příplatek)
 - vyplněná PUR pěnou
 - plastová, výběr ze 7-mi barev
 - s perforací sloužící při nedovření rolety jako průhledy a větrání
- Koncová lamela:
- výběr z 10-ti základních barev*
 - volitelně se zámkem

Lamela special:

- lamela S_onro, propustnost světla (průhledy, větrání) až 21 %
- hliníkový profil
- barva standardně stříbrná, bílá, antracit

* možnost lakování v dalších odstínech RAL nebo imitace dřeva (příplatek)

Box rolety:

- kulatý (Obr. 1), nebo zkosený 20° (Obr. 2, 3, 4)
- výběr z 10-ti standardních barev*

Montáž rolety:

Kotvení prostřednictvím vodících lišt na rám okna, nebo na fasádu

- do okenního otvoru, box může zmenšovat světlost výšku okna (Obr. 1, 2, 3)
- nad okenní otvor - box nezmenšuje světlost výšku okna (Obr. 4)

Ovládání ruční:

- šňůra nebo páska s navijáčem
- klika s převodovkou
- pružinová protiváha

Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný: vypínačem, řídicí automatikou, dálkovým ovládaním

Technické údaje

Mezní rozměry					
		Šířka [cm]		Výška [cm]	Maximální plocha [m²]
		Minimální	Maximální	Maximální	
Lamela hliníková AL37	základní provedení	60	270	310	5,8
	se sítí proti hmyzu		180	250	3
Lamela plastová	základní provedení	60	200	310	2,9
	se sítí proti hmyzu		180	250	3
Lamela S_onro	základní provedení	60	220	260	4,8
	se sítí proti hmyzu		150	260	

Velikost boxu rolety

Výška boxu [cm]	Výška rolety s hliníkovou lamelou AL37 [cm]	
	roleta, základní provedení	roleta kombinovaná se sítí proti hmyzu
13,8	170	115
15	215	175
16,5	260	230
18	325	250
20,5	435	-